


Material: Messing
 Spindel: Messing mit Niro- Kugel
 O- Ring für Spindel NBR
 Handrad: Kunststoff
 Betriebsdruck: max. 40 bar
 Betriebstemperatur: -10 °C bis 80 °C
 Gewinde: mit Innenkonus für Kugeltülle

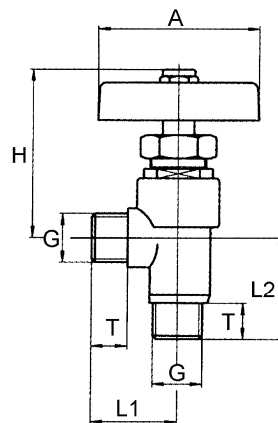

211.22


Absperrventile, Außengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	DN	SW mm	A mm	H mm	L1 mm	L2 mm	T mm
211.11	103721	G 1/4	5,5	19	48,0	45,0	25,0	27,0	11,0
211.22	103722	G 3/8	8,0	19	48,0	45,0	25,0	27,0	11,0