


Zylinderschraube DIN 912-M5 Sechskantmutter ISO 4032

Anwendungsbeispiel

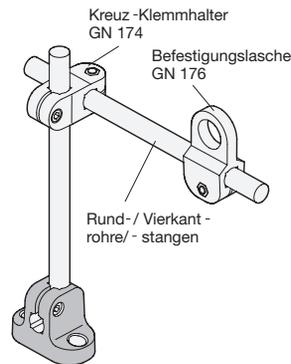

elesa

ELESA Original design MSX.



d Bohrung B	l ₁	l ₂	m ₁	m ₂	t ≈	s Vierkant V	x	y ₁	y ₂
B 10	40	21	20	4,5	10	V 8	30	56	40
B 12	40	21	20	4,5	10	V 10	30	56	40
B 14	40	21	20	4,5	10	V 12	30	56	40

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 60 °C
 - schwarz, matt
- Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmuttern ISO 4032
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

Hinweis

siehe auch...

- *Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme* → Seite 20
- *Fuß-Klemmhalter GN 473 (Aluminium)* → Seite 1558
- *Haltestangen / Halterohre GN 480.1* → Seite 1601
- *Befestigungsglaschen GN 176* → Seite 1579
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965* → Seite 1814
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968* → Seite 1824

Bestellbeispiel


 GN 175-B12

1 d